



MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2

TELEFON : (084)696- 20 - 98

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

MSD 7200.6.2026

Hrubieszów, dnia 10 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2025 r.

1. Podstawy prawne działalności .

1.1. Na podstawie uchwały Nr VIII/92/94 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 1994 r. została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Służba Drogowa, która swoje funkcjonowanie, w tej formie prawnej, rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1995 r. Zakres działania MSD w Hrubieszowie oparty jest na podstawie :

- a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
- b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn zm.),
- c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.).

Do podstawowych zadań Miejskiej Służby Drogowej należą :

a) z zakresu transportu :

- 1) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu. utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 2) pełnienie funkcji inwestora;
- 3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na czas obrony kraju;
- 6) koordynacja robót w pasie drogowym
- 7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i budowę zjazdu z drogi oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;
- 8) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

- 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 11) wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających na drogach;
- 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu drogowego wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
- 14) pobieranie opłat za korzystanie przez przewoźnika z dworca HCK przy ul. Piłsudskiego oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta.
- 15) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie
 - a) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów
 - b) wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, bez względu na kategorię tych dróg;
- 16) uzgadnianie zasad korzystania z dworca HCK oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów;
- 17) utrzymanie, wymiana i naprawa oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
- 18) utrzymanie oznakowania nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych terenach;

b) z zakresu gospodarki komunalnej :

- 1) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
- 2) utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi;
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej oraz parku miejskiego wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej architektury (koszenie, sprzątanie, drobne naprawy infrastruktury);
- 4) utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaka miejskiego;
- 5) instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach;
- 6) administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi;
- 7) wsparcie przy organizowaniu imprez przez Urząd Miasta i jednostki podległe

2. Dane o budżecie 2025 r.

2.1. Budżet MSD za 2025 r. po stronie dochodów wykonany został w następujących wielkościach:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| a) dz.600 , rozdz. 60016 : | plan 29 000,00 zł | wykonanie 37 011,82 zł |
| b) dz.600 , rozdz. 60020 : | plan 4 458,00 zł | wykonanie 4 437,55 zł |
| c) dz.600, rozdz. 60021 : | plan 52 209,00 zł | wykonanie 44 868,00 zł |
| d) dz.600, rozdz. 60017 : | | wykonanie 1 000,49 zł |

RAZEM : plan 85 667,00 zł wykonanie - 87 317,86 zł - tj. 101,93%

Poniżej przedstawiono specyfikację osiągniętych dochodów :

- a) **37 011,82 zł** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnienia, odsetek i sprzedaży starych płytek chodnikowych.

W 2025 r. Kierownik Miejskiej Służby Drogowej działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Hrubieszowa wydał łącznie **161** decyzji związanych z lokalizacją w pasach drogowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, prowadzenia robót w pasach drogowych oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej.

- b) **4 437,55 zł** - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

- c) **44 868,00 zł** - wpływy z opłat za korzystanie z dworca HCK i z reklam

W 2025 r. z przystanków, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów a zarządcą Miejska Służba Drogowa korzystało 20 przewoźników i 19 przewoźników korzystało z dworca HCK przy ul. Piłsudskiego.

- d) **1 000,49 zł** - wpływy z umowy dzierżawy,

2.2. Miejska Służba Drogowa w 2025 r. realizowała wydatki w następujących działach i rozdziałach :

a) dz.600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	plan 522 457,97 zł wykonanie 413 472,15 zł
b) dz.600 rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	plan 373 248,00 zł wykonanie 351 603,59 zł
c) dz.600 rozdz. 60020 - funkcjonowanie przystanków	plan 3 800,00 zł wykonanie 2 177,16 zł
d) dz. 600 rozdz. 60021- funkcjonowanie dworca	plan 133 414,00 zł wykonanie 102 213,42 zł
e) dz.750 rozdz. 75023 - administracja publiczna	plan 3 019 308,00 zł wykonanie 2 669 736,40 zł
f) dz.900 rozdz. 90095 - pozostała działalność	plan 20 000,00 zł wykonanie 11 848,25 zł
g) dz.900 rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	plan 14 000,00 zł wykonanie 13 949,03 zł

.....
RAZEM : plan 4 086 227,97 zł - wykonanie 3 565 000,00 zł - tj. 87,24 %

Z łącznie wykonanych wydatków w wysokości **3 565 000,00 zł.** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3 347 582,05 zł.** tj. 93,90 %, a na wydatki majątkowe kwotę **217 417,95 zł** tj. 6,10 % wydatków ogółem. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **2 428 388,23 zł.** tj. 72,59 %, w tym nagrody jubileuszowe : **30 219,41 zł.,** na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **148 042,80 zł.**

Na realizację zadań statutowych, oprócz wynagrodzeń i pochodnych, wydatkowano kwotę **503 096,64zł** tj.15,03 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki **284 554,38 zł**

W roku 2025 w Miejskiej Służbie Drogowej nie wykorzystano wszystkich środków na wydatki w wysokości **521 227,97 zł.**

Na realizację wydatków budżetowych ma wpływ oszczędna gospodarka finansami Miejskiej Służby Drogowej.

3. Obszary działalności - łączna powierzchnia do utrzymania 59,94 ha

3.1. Drogi publiczne gminne :

- a) 51 odcinków o łącznej długości 21 205 km, w tym drogi nieutwardzone : 4 odcinków o łącznej długości 0,887 km,
- b) łączna powierzchnia pasów drogowych : 298238 m² tj. 29,8 ha,
- c) utrzymanie drzew 26 szt., żywopłotów 428mb/315m², zieleńców 119720 m²,
- d) utrzymanie porządku i czystości na jezdni 123 672 m² i chodnikach 30997 m²,
- e) zimowe utrzymanie dróg: 110 odcinków o długości 37,636 km, chodniki 25977 m².

3.2. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze :

129 odcinków o łącznej długości 51,457 km, w tym drogi nieutwardzone 96 odcinków o łącznej długości 50 700 mb

Łączna powierzchnia pasów drogowych / działek / 331. 103 m² tj. 33,11 ha

3.3. Tereny zlecone przez Urząd Miasta do bieżącego utrzymania

41 odcinków o łącznej powierzchni 74,094 m² tj. 7,41 ha

3.4. Teren parku „Solidarności”.

Łączna powierzchnia 13,954 m² tj. 1,39 ha

3.5. Nasadzenia kwiatów - 8 szt. wieże kwiatowe duże + 6 szt. małe, ponad 30 szt. donic wiszących 10 donic drewnianych przy ul. Plac Wolności, 10 donic przy ul. 3-go Maja Herb Miasta Hrubieszowa, nasadzenia kwiatów w parku Solidarności, nasadzenia przy ul. Rynek i ul. Partyzantów jak również przy Urzędzie Miasta.

3.6. Place zabaw i siłownie – 16 szt

3.7. Dworzec HCK przy ul. Piłsudskiego i przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów - 15 szt.

3.8. Tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Hrubieszowa – 25 szt.

3.9. Kładki dla pieszych – 7 szt.

- a) ul. Piłsudskiego – ul. Krucza 25 mb x 1,30 m,
- b) ul. Krucza – ogrody działkowe 12 mb x 1,60 m,
- c) ul. Ceglana – Oś. Jagiellońskie 26 mb x 1,00 m,
- d) ul. Wodna – ul. Rubinowa 2 szt 43 mb x 1,00 m i 8 mb x 1,50 m,
- e) ul. Podzamecze – ul. 3-go Maja 30 mb x 3,10 m,
- f) ul. Działkowa – ul. 3-go Maja 12 mb x 1,60 m



4. Zadania inwestycyjne wykonane w 2025 r.

4.1. Zakupy inwestycyjne

- w roku sprawozdawczym Miejska Służba Drogowa nie dokonała zakupów inwestycyjnych.

4.2. Zadania inwestycyjne

Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Listopadowej (przy Szkole Podstawowej nr 1)

Zadanie to polegało na wybudowaniu ciągu pieszo jezdni o dł. 104 m i powierzchni 539 m². Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową obejmowały:

- rozbiórkę starej nawierzchni drogi i wywiezienie materiału z rozbiórki.
- wykonanie koryta drogi
- ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 na podbudowie betonowej z wykonaniem oporu z betonu B-10, ilość wbudowanych krawężników 187 szt. oraz ustawienie 23 szt. obrzeża o wymiarach 12x25x100.
- wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm z piasku, wbudowano 243 t.
- wykonanie podbudowy pomocniczej o grubości 15 cm z kruszywa związanego cementem wbudowano 65,0 m³
- wykonanie podbudowy zasadniczej warstwy o grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm wbudowano 206 t
- wykonanie podsypki grysowej o grubości 5 cm i ułożeniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej szarej o grubości 8 cm.

Wartość całego zadania to 148 773,46 zł brutto
(według kosztorysu inwestorskiego 215 778,21 zł brutto)



Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Szerokiej.

Zadanie to polegało na wybudowaniu drogi o długości 47,5 m, i powierzchni 121,20 m².

Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową obejmowały:

- rozbiórkę starej nawierzchni drogi i wywiezienie materiału z rozbiórki.
- ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 na podbudowie betonowej z wykonaniem oporu z betonu B-10, ilość wbudowanych krawężników 103 szt. oraz ustawienie 4 szt. obrzeża o wymiarach 8x30x100.
- wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm z piasku, wbudowano 54 t.
- wykonanie podbudowy pomocniczej o grubości 15 cm z kruszywa związanego cementem wbudowano 18,20 m³
- wykonanie podbudowy zasadniczej warstwy o grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm wbudowano 53,0 t
- wykonanie podsypki grysowej o grubości 5 cm i ułożeniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej szarej o grubości 8 cm. w ilości 121,20 m²

Wartość całego zadania to 68 639,49 zł brutto

(według kosztorysu inwestorskiego 109 354,47 zł brutto)



5. Zadania z zakresu bieżącego utrzymania wykonane w 2025 r.

5.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz terenów komunalnych i zleconych :

- a) zakup soli drogowej – **24,0 t**
- b) zakup piasku do mieszanki – **135,0 t**

W sezonie zimowym 2024/2025 utrzymanie dróg i chodników polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym tj. 40 % mieszanką piaskowo-solną realizowane było w całości przez Miejską Służbę Drogową. Miejska Służba Drogowa utrzymywała drogi gminne i wewnętrzne o łącznej dł. 33,201 km. wraz z przyległymi do nich chodnikami jak również tereny zlecone przez Urząd Miasta.

Łącznie na zimowe utrzymanie w 2025 r. wydatkowano środki w wysokości: 24 221,16 zł.



5.2. Remonty cząstkowe na drogach gminnych i wewnętrznych

W 2025 r remonty cząstkowe nawierzchni prowadzono na trzech głównych ciągach drogowych tj. ul. Wyzwolenia , ul. Kolejowa i ul. Basaja "Rysia". Prace wkonała firma zewnętrzna za pomocą specjalistycznego sprzętu jakim jest remonter drogowy. Łącznie w celu wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całym odcinku wbudowano 18 ton materiału w postaci gryszy bazaltowego i emulsji asfaltowej podawanej na gorąco.

Wartość robót – 37 500 zł brutto



5.3. Remonty cząstkowe na drogach gminnych i wewnętrznych

wykonane w systemie własnym przez pracowników MSD w Hrubieszowie

mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno - ogółem zakupiono w 2025 r. **3,0 Mg**, o wartości **3 099,60 zł**, wbudowano **3,625 Mg** masy asfaltowej.

Wykaz ulic remontowanych mieszanką asfaltowo – mineralną na zimno załącznik **nr 2**.

5.4. Nakładki bitumiczne w systemie zleconym.

W okresie sprawozdawczym nie wykonano nakładki bitumiczne w systemie zleconym masą mineralno-bitumiczną.

Łącznie na remonty cząstkowe i nakładki bitumiczne na drogach gminnych i wewnętrznych wydatkowano środki w wysokości : 40 599,60 zł.

5.5. Remont drogi ul. Wodna

W systemie zleconym: wykonawca PRDM Sp. z o.o. Hrubieszów

Miejska Służba Drogowa przed przekazaniem wykonawcy terenu budowy w ramach wykonała prace polegające na przygotowaniu ulicy do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej tj. oczyszczenie nawierzchni drogi. regulację wysokości studni kanalizacyjnych, oraz zasów na przyłączach wodociągowych,

Zgodnie z zawartą w dniu 3 maja 2025 r umową nr 1/05/2025 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni **ul.Wodnej** w dniu 26 czerwca 2025 r. została wykonana warstwa wyrównawcza nawierzchni wbudowano 55 t masy mineralno asfaltowej oraz warstwa ścieralna 700 m² wbudowano 72 tony masy mineralno asfaltowej. Wartość robót – **56 826,00 zł**

Łączny koszt wykonanych prac to 57 381,96 zł



5.6. *Remont chodnika ul. Partyzantów oraz wykonanie rabaty kwiatowej*

Prace remontowe na ul. Partyzantów prowadzone były na czterech odcinkach drogi. Zakres prowadzonych prac obejmował prace rozbiórkowe polegające na zdjęciu starej kostki brukowej i usunięciu zniszczonych krawężników. Ustawienie nowych obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych na ławie betonowej, ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm.. Wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej grafitowej grubości 8 cm.

W trakcie remontu chodnika zostały również naprawione studzienki telekomunikacyjne i wymieniono hydrant przeciwpożarowy.

Łącznie wyremontowano 219,48 m chodnika wykonano 6 zjazdów i poprawiono 4 przejścia dla pieszych. Powierzchnia wyremontowanych chodników to 455,54 m². W trakcie remontu przejść dla pieszych wbudowano 128 szt. specjalnych płytek ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym.

Całkowity koszt zadania 54 098,20 zł.




***5.7. Remont chodnika przy ul Mickiewicza do ul. Sokalskiej
powierzchnia ok 186 m² i długości ok 70 m.***

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe polegające na zdjęciu płytek betonowych i usunięciu starych obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie
- roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- ustawienie obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z wykonaniem oporu w ilości 151 szt,
- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
- prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu

Wartość zadania 14 452,29 zł

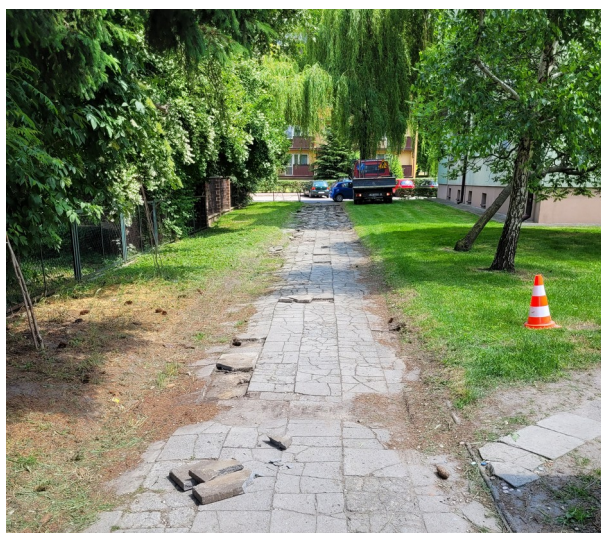

5.8. Remont chodnika przy ul. Kopernika o długości ok 30,5 m

Zakres robót:

- a) roboty rozbiórkowe polegające na zdjęciu płytek betonowych i usunięciu starych obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie
- b) roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- c) ustawienie obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm + 10 szt krawężnika drogowego na ławie betonowej z wykonaniem oporu,
- d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- e) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, 59,40 m² z wypełnieniem spoin piaskiem.
- f) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu

Wartość zadania 6 465,28 zł



**5.9. Remont chodnika przy ul. Podzamcze dojście do kładki dla pieszych
długości ok 56,0 m**

Zakres robót:

- a) roboty rozbiórkowe polegające na zdjęciu płytek betonowych i usunięciu starych obrzeży chodnikowych wykonane ręcznie
- b) roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodem ciężarowym
- c) ustawienie obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 cm w ilości 134 szt na ławie betonowej z wykonaniem oporu,
- d) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- e) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, 119,47 m² z wypełnieniem spoin piaskiem.
- f) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu

wartość zadania 13 006,21 zł.





5.10. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2025 r

Zadanie wykonane przez Miejską Służbę Drogową
wykonano malowanie cienkowarstwowe.

Pomalowane zostały linie poziome i przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej, ul. Basaja „Rysia”, ul. Plac Wolności, ul. Partyzantów.

Odnowione zostały miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych przy ul. Plac Wolności, ul. Plac Staszica, ul. Czerwonego Krzyża, jak również na parkingach zarządzanych przez MSD ul. Narutowicza 2 miejsca, ul. Targowa 2 miejsca i ul. Ludna.

Koszt zakupionej farby do poziomego oznakowania **7 475,90 zł**



5.11. Oznakowanie pionowe dróg gminnych i wewnętrznych w 2025 r.

Zakupiono 15 szt tarcz znaków drogowych, 10 szt ocynkowanych rur do znaków drogowych, oraz 7 słupków przeszkodowych U-5b i 2 lustra drogowe .

Wartość zakupionych słupków, luster , znaków drogowych rur ocynkowanych do znaków drogowych wraz z pozostałymi materiałami do oznakowania (folia, farby, rury, blacha, cement) wyniosła **7 596,48 zł.**

Zakupione zostały betonowe bariery wygradzeniowe w ilości 24 szt które zostały ustawione na ul. Basaja „Rysia” w związku ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku drogi, Koszt barier to **20 226,12 zł**



5.12. Remonty dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych :

naprawa materiałem kamiennym - ogółem wbudowano **212,0 Mg** mieszanki kamiennej
Łączna wartość zakupionego przez MSD kruszywa w 2025 r to **13 252,82 zł.**

Transport materiału kamiennego i robocizna MSD w Hrubieszowie

Lokalizację i ilość wbudowanej mieszanki kamiennej przedstawia załącznik **nr 1.**

W 2025 r Miejska Służba Drogowa pozyskała około 170 ton destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Materiał ten został wbudowany na drogach gminnych i wewnętrznych tj.

ul. Świerkowa – 7 ton

ul. Zielony Zakątek - 30 ton

ul. Klonowa - 21 ton

ul. Szafirowa - 50 ton

droga boczna od Storczykowej - 45 ton

łączniki Lipowa – Dębowa - 17 ton

5.13. Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, wewnętrznych i ciągach pieszych, terenach komunalnych i zleconych.

Systematyczne opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie martwych, bezdomnych zwierząt domowych. Koszty poniesione za przyjęcie odpadów **50 097,27 zł**, a z tytułu utylizacji odpadów zwierzęcych **2 269,72 zł**.

Robocizna i transport MSD w Hrubieszowie.

5.14. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych, terenach komunalnych i zleconych.

Prześwietlanie drzew, cięcie odmladzające żywopłoty, wycinka krzaków, koszenie zieleńców. Wycinka drzew

Sprzęt, transport i robocizna MSD w Hrubieszowie.

Prace zlecone przez Urząd Miasta:

- podcinanie gałęzi drzew przy wykorzystaniu podnośnika na terenach przy wspólnotach mieszkaniowych,
- załadunek i wywóz gałęzi i liści z terenów miejskich przy wspólnotach mieszkaniowych,
- dwukrotne koszenie terenu po składowisku odpadów ul. Wyzwolenia
- koszenie terenów miejskich przy ul. Klonowej, Świerkowej i Gródeckiej



5.15. Utrzymanie dworca HCK i przystanków komunikacyjnych administrowanych przez MSD.

Prace prowadzone w zakresie: odśnieżania sprzątanie utrzymanie czystości na dworcu HCK i 15 przystankach, mycie szyb, zmywanie napisów, opróżnianie koszy na śmieci, pielęgnacja i podlewanie nasadzeń. Robocizna i transport M S D w Hrubieszowie

Łączny koszt utrzymania dworca HCK w roku 2025 na który składają się opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, internet, utrzymanie toalet wyniósł **102 213,42 zł**

5.16 Utrzymanie 20 tablic ogłoszeniowych i 4 słupów ogłoszeniowych.

Oczyszczenie i usuwanie starych i nieaktualnych ogłoszeń i plakatów.

Robocizna i transport M S D w Hrubieszowie

6. Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową w 2025 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

6.1. Uporządkowanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów

- teren położony przy ul. Zamojskiej i ul. Pobereżańskiej działki nr 813/13 i 813/14
- teren przy ul. Plac Staszica – obręb Śródmieście działki nr 321/26 i 321/28
- teren przy ul. Jatkowej 11 obręb Śródmieście działka nr 454/26
- teren przy ul. Łany – obręb Podgórze działki nr 358 i 359
- teren części nieruchomości przy ul. Nowej obręb Podgórze działka nr 1972/9
- teren przy ul. Szewskiej – obręb Śródmieście działka nr 338/6
- teren przy ul. Ludnej – obręb Śródmieście działka nr 1201/1
- teren przy ul. Grunwaldzkiej – działka nr 2832/10
- teren przy ul. 3-go Maja 11 – obręb Śródmieście działka nr 397/5 (wykoszenie)
- teren przy ul. Rubinowej – działka nr 3231/3
- teren przy ul. 3-go Maja – część działki nr 198/32 (teren przy nieczynnej kotłowni)
- teren przy ul. Armii Krajowej – działki nr 1790, 1791, 1792 i 1793 obręb Sławęcín

6.2 Wycinka lub pielęgnacja drzew na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

- usunięcie drzewa z gatunku wierzba – z działki nr 658/32 przy ul. Polnej
- usunięcie drzewa z gatunku lipa – z działki nr 387 obręb Śródmieście ul. Ciesielczuka
- usunięcie drzewa z gatunku żywotnik wschodni – z działki nr 813/14 obręb Śródmieście przy ul. Pobereżańskiej 16/20
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 209/6 obręb Śródmieście przy ul. maj. H. Dobrzańskiego „Hubala” 2
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku wierzba płacząca zlokalizowanego na działce nr 2584 obręb Podgórze przy ul. Unii Horodelskiej 19, na terenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 203/3 obręb Śródmieście przy ul. maj. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 teren parkingu Urzędu Miasta
- usunięcie drzewa z gatunku jesion pensylwański z działki nr 58 obręb Podgórze przy ul. Kolejowej
- usunięcie drzewa z gatunku jarzab pospolity z działki nr 658/32 obręb Śródmieście przy ul. Polnej
- usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku sosna pospolita z działki nr 1763 obręb Sławęcín przy ul. Lipowej
- usunięcie drzewa z gatunku wierzba babilońska z działki nr 1554/7 obręb Sławęcín teren

boiska sportowego przy ul. Lipowej

- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 913 obręb Śródmieście przy ul. Czerwonego Krzyża
- usunięcie drzewa z gatunku wierzba płacząca z działki nr 2584 obręb Podgórze przy ul. Unii Horodelskiej 19, na terenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku klon zlokalizowanego na działce nr 292/4 obręb Śródmieście przy ul. Narutowicza
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion pensylwański zlokalizowanego na działce nr 1668 obręb Sławęcin ul. Żeromskiego 41a
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion pospolity zlokalizowanego na działce nr 918/10 obręb Śródmieście przy ul. Ceglanej 24
- cięcie redukcyjne, do 30% pielęgnacja korony drzewa z gatunku jesion pospolity zlokalizowanego na działce nr 1972/12 obręb Podgórze przy ul. Nowej 81
- usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity z działki nr 2671 obręb Podgórze przy ul. Królowej Jadwigi 48

6.3. Remont chodników i opaski odwadniającej oraz malowanie linii na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie

6.4 Pomoc w wykonaniu przyłącza ciepłowniczego ZEC do budynku przy ul. Różana 1

6.5 Naprawa ogrodzenia przy ul. Ceglana 48 działka 2881/1

Zakres prac obejmował prostowanie słupków ogrodzeniowych, malowanie ich oraz naciągnięcie siatki ogrodzeniowej od strony Zakładu Wytwórczego Sery „BATOST-POL” przycięcie drzew i krzewów, które przerastają na stronę zakładu wraz z uporządkowaniem terenu całej działki.

6.6. Wykonanie fundamentu wraz z ułożeniem kostki brukowej wokół tablicy upamiętniającej poetów Stanisława Ciesielczuka i Kazimierę Wiśniewską



6.7. *Remont schodów i wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej przy pomniku Partyzanta w Dębince*



6.8. *Utwardzenie terenu przed tronem Króla Władysława Jagiełły.*



6.9. Ustawienie tablic ostrzegawczych

Zadanie polegało na ustawieniu tablic ostrzegawczych

„Uwaga obszar zagrożony wścieklizną zwierząt” na drogach dojazdowych do miasta Hrubieszowa: ul. Żeromskiego, ul. Dwernickiego, ul. Wyzwolenia, ul. Zamojska, ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Gródecka, wjazd od Brodnicy

6.10. Budowa chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Narutowicza 9



6.11. Inne zadania realizowane przez M S D na zlecenie Gminy Miejskiej

- obsługa świąt patriotycznych (flagowanie miasta, sprzątanie po uroczystościach)
- obsługa imprez kulturalnych i sportowych, transport różnego rodzaju sprzętu, krzeselka, ławki, sceny namioty
- porządkowanie cmentarza wojennego, pomników i innych miejsc pamięci narodowej
- zimowe utrzymanie terenu przy budynku Urzędu Miasta
- utrzymanie terenu przy budynku ul. Staszica 9
- pomoc w ustawieniu Szopki Bożonarodzeniowej

7. Zadania realizowane przez M S D na podstawie zawartych porozumień

7.1. Remont chodnika ul. Partyzantów na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Śródmieście ul. Narutowicza 56, Partyzantów 1 i 4 w Hrubieszowie

Zakres robót:

- a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ziemne wykonane ręcznie
- b) wykonanie podbudowy pod kostkę brukową z mieszanki cementowo piaskowej 2,5 Mpa.,
- c) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
- d) prace porządkowe i wyrównanie przyległego terenu



Zadanie z funduszu sołeckiego

W roku 2025 z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcín na podstawie umowy zawartej w dniu 3 lipca 2024 r. został wyremontowany odcinek drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Batalionów Chłopskich do mostu na Brodnicę, zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z zawałowaniem mechanicznym nawierzchni na powierzchni ok 317,0 m² oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

Wykonano również naprawy uszkodzeń nawierzchni na drogach wewnętrznych ul. Wiśniowa i ul. Orzeszkowej.

Do wykonania zadania zużyto 5 ton emulsji asfaltowej i 20 ton grys.

Łączny koszt wykonanych robót drogowych to **25 737,75 zł brutto**.

8. Wykaz sprzętu jakim dysponuje MSD stanowi załącznik Nr 3.

Opracował :
Mariusz Biront
Kierownik M.S.D

**WYKAZ ILOŚCI WBUDOWANEJ MIESZANKI KAMIENNEJ
NA DROGACH GRUNTOWYCH w 2025 r.**

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	29.01.2025	boczna ul. Nowej (kamień biały)	38,0 t	Utwardzenie drogi
2	30.01.2025	boczna ul. Nowej	15,0 t	wyrównanie nawierzchni
3		ul. Rubinowa (skrzyżowanie - kamień)	2,0 t	Utwardzenie pobocza
4	31,01,2025	Komandora Krawczyka	10,0 t	wyrównanie nawierzchni
5		Władysława Jagiełły	25,0 t	wyrównanie nawierzchni
6		boczna Zamojskiej	10,0 t	wyrównanie nawierzchni
7	17.06.2025	Boczna Michałówki	5,0 t	wyrównanie nawierzchni
8		Michałówka za myjnią	3,0 t	wyrównanie nawierzchni
9		Boczna Dwernickiego	3,0 t	wyrównanie nawierzchni
10	18.06.2025	Droga za Nadleśnictwem	44,00	wyrównanie nawierzchni
11		Zielony zakątek	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
12		Szafirowa	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
13		Droga na Czortowice	7,0 t	wyrównanie nawierzchni
14		Droga do Dominika	16,0 t	wyrównanie nawierzchni
15		Droga na Nowosiółki i poligon	10,0 t	wyrównanie nawierzchni
16		Droga do Uchańskiej	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
	Razem		212,0 t	

Wykaz ulic remontowanych masą asfaltową na zimno w 2025 roku

Lp.	Data	Nazwa ulicy	Ilość wbudowanej masy w kg	Uwagi
1	15.01.2025	ul. Wyzwolenia	275	Ubytki nawierzchni
2		Boczna ul. Zamojskiej	125	Ubytki nawierzchni
3		ul. Dworcowa	50	Ubytki nawierzchni
4		ul. Basaja	25	Ubytki nawierzchni
5	3.03.2025	ul. Chmielna	50	Ubytki nawierzchni
6		ul. Czerwonego Krzyża	25	Ubytki nawierzchni
7		ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
8		ul. Tęczowa	25	Ubytki nawierzchni
9		ul. Plac Wolności	25	Ubytki nawierzchni
10	27.03.2025	ul. Pogodna OSP	175	Ubytki nawierzchni
11		ul. Orzeszkowej	50	Ubytki nawierzchni
12	14.05.2025	ul. Gródecka	25	Ubytki nawierzchni
13		Łącznik Nowa-Gródecka	25	Ubytki nawierzchni
14		ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
15		ul. Polna wjazd do bloku nr 6 i 10	225	Ubytki nawierzchni
16		ul. Partyzantów	500	Przejścia
17	30.05.2025	Podzamcze	200	Ubytki nawierzchni na moście
18	2.06.2025	ul. Ceglana do masarni	1100	Ubytki nawierzchni
19		ul. Grothusów (przy sklepie)	175	Ubytki nawierzchni
20		ul. Ceglana	75	Ubytki nawierzchni
21		Podzamcze chodnik	100	Ubytki nawierzchni
22	17.06.2025	ul. Plac Wolności	125	Ubytki nawierzchni
23		ul. Krasickiego	100	Ubytki nawierzchni
24	23.06.2025	Plac Wolności	75	Naprawa nawierzchni przy studni kanalizacyjnej
		Razem	3 625 kg	

**Wykaz środków transportowych
należących do Miejskiej Służby Drogowej
na dzień 31 grudnia 2025**

Lp	Nazwa środka transportowego	Rok produkcji	Wiek	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2025
1	Ciągnik Ursus C-360 (w listopadzie 2018 r zakupiono kabinę o wartości 8 130,00 zł.) Przyczepa ciągnikowa	1979	46	10 930,00	-----
		1979	46	1 000,00	-----
2	Ciągnik Ursus 3512 Przyczepa ciągnikowa	1995	30	20 996,09	-----
		1995	30	5 700,00	-----
3	Samochód ciężarowy wywrotka do 3,5 t Iveco	2013	12	75 210,50	-----
4	Samochód ciężarowy Mercedes	1993	32	28 000,00	-----
5	Samochód ciężarowo osobowy Iveco	2006	19	49 596,14	-----
6	Samochód ciężarowo osobowy Volkswagen	2010	15	45 271,00	-----
7	Samochód dostawczy Ford Tourneo	2013	12	29 046,00	-----
8	Koparko ładowarka JCB (użyczona dla MSD przez Burmistrza Miasta na czas nieokreślony	2015	10	-----	-----
9	Samochód ciężarowy Iveco Euro Cargo	2007	18	80 130,50	-----
10	Samochód ciężarowy Fiat Ducato	2017	8	84 156,00	-----